FUB

Použitie: Doprava bezolovnatých palív a motorovej nafty
Aplication: Supply of unleaded fuel and diesel fuel

Obal/cover
CR/NBR, čierny, hladký, odolný voči ozónu a oleju
CR/NBR, black, smooth, ozone and oil resistant

Úplet/Braid
textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

Duša/Core
NBR, čierna , hladká, odolná voči ozónu a oleju
NBR, black, smooth, ozone and oil resistant

Prac.teplota/temperature range
pracovná teplota: -40 °C +100 °C pracovná teplota pre pohonné látky: -30 °C +70 °C
Operating temperature: -40 °C +100 °C Operating temperature of engine fuel: -30 °C +70 °C

označenie marking	vnútorný ø inside ø	vonkajší ø outside ø	pracovný tlak working pressure	poruchový tlak burst pressure	min polomer ohybu min bend radius	hmotnosť weight	balenie packing
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
FUB 3,2	3,2	9,2	12	39,6	32	0,08	50
FUB 4	4,0	10,0	12	39,6	44	0,08	50
FUB 5	5,0	11,0	12	39,6	50	0,11	50
FUB 5,5	5,5	11,5	12	39,6	55	0,11	50
FUB 6	6,0	12,0	12	39,6	60	0,10	50
FUB 6,3	6,3	12,3	12	39,6	63	0,10	50
FUB 7	7,0	13,0	12	39,6	70	0,12	50
FUB 7,5	7,5	13,5	12	39,6	75	0,13	50
FUB 8	8,0	14,0	12	39,6	80	0,13	50
FUB 9	9,0	15,0	12	39,6	90	0,14	50
FUB 9,5	9,5	15,5	12	39,6	95	0,15	50
FUB 10	10,0	16,0	12	39,6	100	0,16	50
FUB 12	12,0	19,0	12	39,6	120	0,21	50

TU 25

Použitie: Nasávanie a výtlak priemyselných a vykurovacích olejov, motorovej nafty, benzínu a stlačeného vzduchu
Aplication: Supply and discharge of industrial and heating oils, diesel fuel, engine fuel and compressed air

Obal/cover
CR/SBR, čierny, hladký, odolný voči oleju, poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, červené pruhy
CR/SBR, black,smooth, oil, weather condition and abrasion resistant, red stripes

Úplet/Braid
textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

Duša/Core
NBR, čierna , hladká, elektricky vodivá
NBR, black, smooth, electrically conductive

Prev.teplota/temperature range
-40 °C +80 °C

označenie marking	vnútorný ø inside ø	vonkajší ø outside ø	pracovný tlak working pressure	poruchový tlak burst pressure	min polomer ohybu min bend radius	hmotnosť weight	balenie packing
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
TU 25 6	6	14	25	78,7	40	0,15	100
TU 25 8	8	16	25	78,7	50	0,20	100
TU 25 10	10	18	25	78,7	60	0,25	50
TU 25 13	13	21	25	78,7	80	0,30	50
TU 25 16	16	25	25	78,7	100	0,40	50
TU 25 19	19	29	25	78,7	120	0,50	50
TU 25 25	25	36	25	78,7	150	0,70	50

TU 40

Použitie: Nasávacia a výtlačná hadica na oleje, určená na dopravu technických, vykurovacích, dieselových olejov a stlačeného vzduchu

Aplication: Oil suction and discharge hose. Supply of technical, heating and diesel oils and compressed air

Obal/cover
NBR/NVC, čierny, hladký, odolný voči oleju a poveternostným vplyvom.
NBR/NVC, black,smooth, oil and weather resistant

Úplet/Braid
textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

Duša/Core
NBR, čierna , hladká, elektricky vodivá
NBR, black, smooth, electrically conductive

Prev.teplota/temperature range
pracovná teplota olejov: -45 °C +90 °C
pracovná teplota vzduchu: -45 °C +70 °C
Oil operating temperature: -45 °C +90 °C
Air operating temperature: -45 °C +70 °C

označenie marking	vnútorný ø inside ø	vonkajší ø outside ø	pracovný tlak working pressure	poruchový tlak burst pressure	min polomer ohybu min bend radius	hmotnosť weight	balenie packing
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
TU 40 4	4	11	40	160	50	0,11	50
TU 40 6	6	13	40	160	64	0,16	50
TU 40 8	8	15	40	160	73	0,19	50
TU 40 10	10	17	40	160	77	0,22	50

BGO

Použitie: Flexibilná hadica pre minerálne oleje, glykoly a chladiace kvapaliny.

Aplication: Flexible delivery hose for mineral oils, glykols and cooling liquids

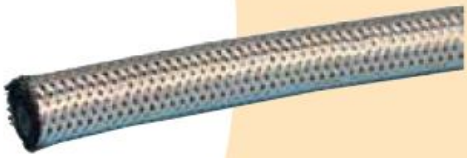

Obal/cover
NBR, čierny, hladký, zvonku pozinkovaný drôtový oplet. Obal je odolný voči vysokej teplote a abrázii.
NBR, black, smooth ,outer zinc plated wirebraid. Cover resistant to high temperature and physical damage.

Úplet/Braid
textilná priadza, ovin
Textile, spiralled

Duša/Core
NBR, čierna, hladká
NBR, black, smooth

Prev.teplota/temperature range
-45 °C +100 °C

označenie marking	vnútorný ø inside ø	vonkajší ø outside ø	pracovný tlak working pressure	poruchový tlak burst pressure	min polomer ohybu min bend radius	hmotnosť weight	balenie packing
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
BGO 4	4	11	40	160	55	0,13	100
BGO 6	6	13	40	160	70	0,20	100
BGO 8	8	15	40	160	80	0,25	100
BGO 10	10	17	40	160	85	0,28	100

CARBOPOMP/15 20N

Použitie: Hadica pre ropné produkty
Aplication: Delivery hose suitable for petroleum products.

Obal/cover
NBR, čierny, hladký, odolný voči oderu, oleju, ozónu a poveternostným podmienkam. Odtlačok textilu.
NBR, black, smooth rubber, resistant to abrasion, oil, ozone and weather conditions. Fabric impression.

Úplet/Braid
silná textilná priadza a antistatický drôt
high tensile textile plies and antistatic wire.

Duša/Core
Zmes polymérov. Čierna, hladká guma, vhodná pre ropné produkty s obsahom aromatických uhľovodíkov až do 40%.
Polyblend, black smooth rubber suitable for petroleum products up to 40% aromatic content.

Prev.teplota/temperature range
-20 °C +70 °C

označenie marking	vnútorný ø inside ø	vonkajší ø outside ø	pracovný tlak working pressure	poruchový tlak burst pressure	hmotnosť weight	balenie packing
	mm	mm	bar	bar	kg/m	m
CARBOPOMP/15 20N 12	12	24	15	45	0,51	40
CARBOPOMP/15 20N 13	13	25	15	45	0,53	40
CARBOPOMP/15 20N 15	15	26	15	45	0,53	40
CARBOPOMP/15 20N 16	16	27	15	45	0,55	40
CARBOPOMP/15 20N 19	19	30	15	45	0,63	40
CARBOPOMP/15 20N 22	22	34	15	45	0,78	40
CARBOPOMP/15 20N 25	25	37	15	45	0,86	40
CARBOPOMP/15 20N 28	28	40	15	45	0,94	40
CARBOPOMP/15 20N 30	30	42	15	45	0,98	40
CARBOPOMP/15 20N 32	32	44	15	45	1,20	40
CARBOPOMP/15 20N 35	35	47	15	45	1,25	40
CARBOPOMP/15 20N 38	38	50	15	45	1,30	40
CARBOPOMP/15 20N 40	40	54	15	45	1,60	40
CARBOPOMP/15 20N 45	45	60	15	45	1,90	40
CARBOPOMP/15 20N 51	51	66	15	45	2,10	40
CARBOPOMP/15 20N 55	55	70	15	45	2,30	40
CARBOPOMP/15 20N 60	60	75	15	45	2,40	40
CARBOPOMP/15 20N 63	63	79	15	45	2,55	40
CARBOPOMP/15 20N 76	76	92	15	45	3,00	40
CARBOPOMP/15 20N 80	80	96	15	45	3,15	40
CARBOPOMP/15 20N 90	90	106	15	45	3,55	40
CARBOPOMP/15 20N 102	102	118	15	45	4,20	40